


KLSM

Klaffventil med mikrobryter, AISI 304

Klaffventil KLSM i rustfritt stål AISI 304. Ventilen er utstyrt med mikrobryter som starter anlegget når lokket åpnes. Mikrobryteren kan også leveres i ATEX-godkjent utførelse. Ventilen har et selvstengende fjærbelastet lokk og konisk ende for innvendig montering i rør eller komponent uten behov for tilkoblingsstusser. Passer for tilkobling av fleksible slanger ved bruk av HOCO slangekobling.

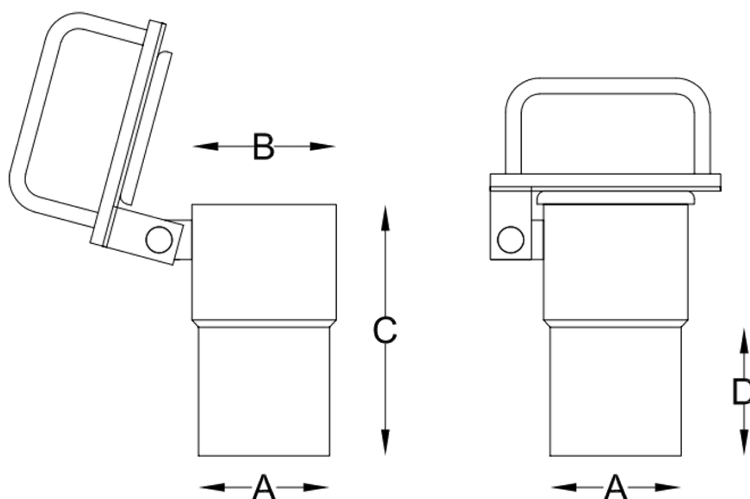

Art.nr.	Ø utv. A/B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Vekt (kg)
KLSM-050-050	050-050	47,0	48,1	65,0	21,6	0,45
KLSM-063-050	063-050	59,6	48,1	85,0	26,8	0,65
KLSM-076-063	076-063	71,9	67,0	86,6	36,0	0,80