


KLVS Klaffventil, AISI 304

Klaffventil KLVS i rustfritt stål AISI 304, utstyrt med et selvstengende fjærbelastet lokk. Ventilen har konisk utførelse og monteres innvendig i røret uten behov for tilkoblingsstusser. Passer for tilkobling av fleksible slanger ved bruk av HOCS slangekobling.

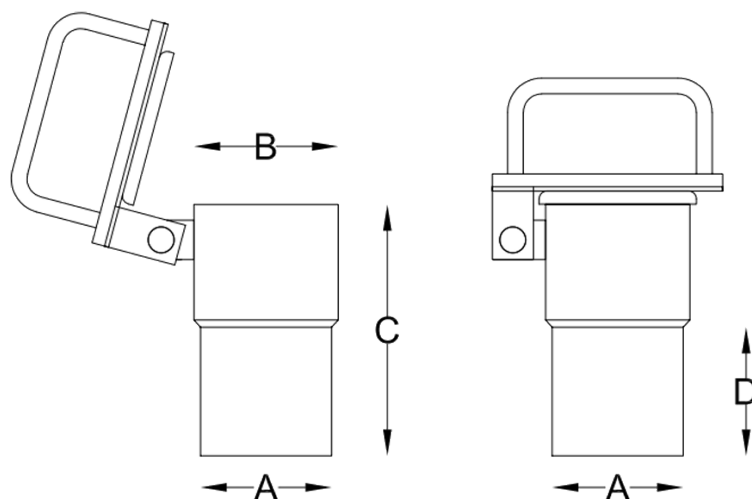

Art.nr.	Ø utv. A/B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Vekt (kg)
KLVS-050-050	050-050	47,0	48,1	65,0	21,6	0,35
KLVS-063-050	063-050	59,6	48,1	85,0	26,8	0,55
KLVS-076-063	076-063	71,9	67,0	86,6	36,0	0,70
KLVS-076-076	076-076	71,9	75,9	85,0	29,0	0,90